

01.001

BG-2SMD160W7500 0,72W 65lm 12V

begriff

BG-2SMD160W7500 0,72W 65lm 12V - герметичный светодиодный модуль в пластиковом корпусе. Широкая линза позволяет использовать модуль даже в конструкциях с малой глубиной. Алюминиевая печатная плата обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов. Модули соединены между собой по параллельной схеме в гирлянды по 20 штук. Используется при изготовлении элементов наружной и интерьерной рекламы, для светового оформления интерьера и ландшафтов.



Рис.1 Внешний вид

BG-2SMD160W7500 0,72W 65lm 12V

| | |
|------------------------------|---|
| Артикул | 01.001 |
| Тип и количество светодиодов | SMD2835 (2 шт.) |
| Размеры модуля (ДхШхВ) | 53 x 15 x 7,7 мм |
| Способы крепления | Двусторонний скотч Монтажные отверстия |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|----------------|
| Входное напряжение | DC 12 ± 5 % В |
| Номинальная мощность | 0,72 Вт |
| Световой поток | 65 Лм |
| Цветовая температура | 7500 К |
| Угол рассеивания | 160° |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -40С° до +50С° |
| Расстояние между центрами | 180 мм |
| Гарантия | 4 года |

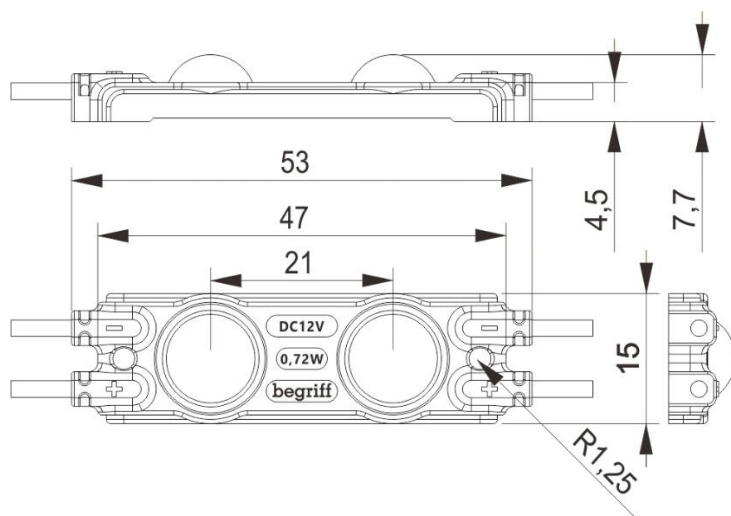


Рис. 2 Размеры модуля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

+7 (343) 345 47 47

begriff.ru